


Potopna črpalka SULZER J 12 D Basic Line 400V/1,0kW s kablom 20m in neposrednim zagonom

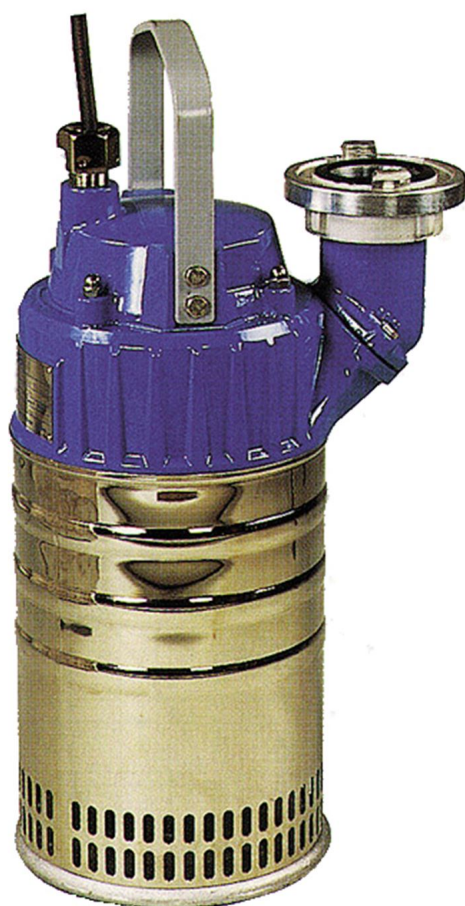

Robustna gradbiščna črpalka za ekstremne pogoje na gradbišču. Majhna teža in praktična uporaba zaradi aluminijastih in nerjavečihjeklenih komponent. Prijazna za servis zaradi sestave iz posameznih komponent in lahko zamenljivih obrabnih delov. Ima gumijastehidravlične dele (možnost nastavitve difuzorja) za manjšo obrabo črpalke. Črpalka ima poseben sistem za nadziranje temperaturemotorja s funkcijo ponovnega zagona in hlajenjem zraka v plašču. Dvojno drseče tesnjenje iz silicijskega karbida. Možna nastavitvekota priključka za cev. (Jumbo J 12 - J 604). Pripravljen za vklop s kablom, sitom za vodo in priključkom za cev (C spojka).Povprečna temperatura je 40 °C (občasno možna temperatura do 60 °C). Pri KS-verzijah je vgrajen plovec za avtomatično nastavljanjenivoja.Potopna črpalka SULZER J 12D / 12DKSTehnični podatki: - 400 V / 1,0 kW, - Teža 16 kg, - Moč črpanja pri 10 m višine: 300 l/min.

Art nr	Opis	Enota
Z00830186	Potopna črpalka SULZER J 12D / 12DKS	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10