


Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC® Breitaufbau 2,00x0,60m, AH= 9,30m

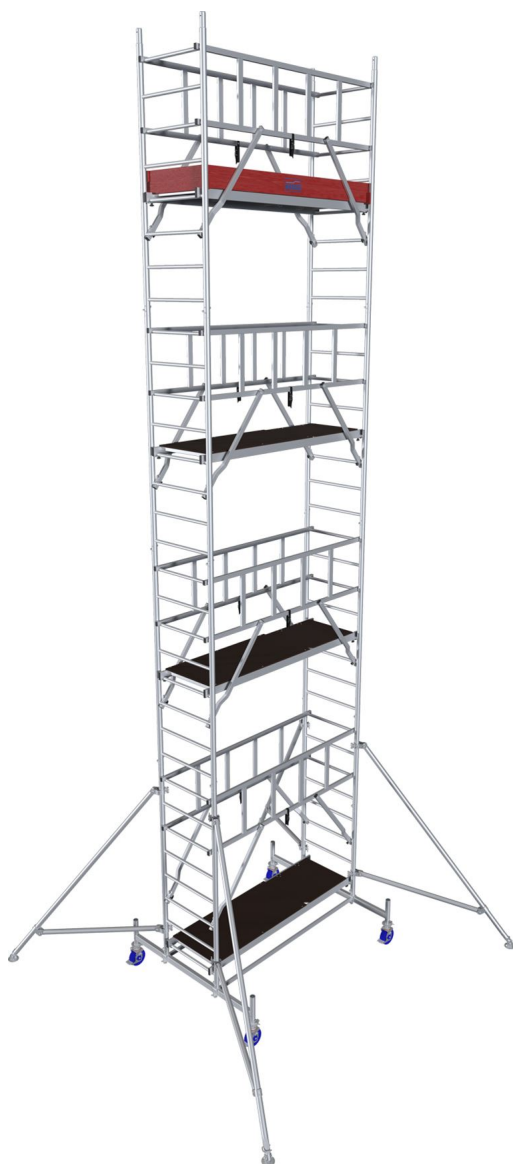

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen. Eigenschaften: - TÜV-geprüft nach DIN EN 1004-1 (Belastbarkeit: 200 kg/m²), - max. Arbeitshöhe: 12,30 m (im Freien max. 8 m, im Innenbereich max. 12 m nach DIN EN 1004-1), - Arbeitsfläche: Länge 2,00 m x 0,60 m, - Integration der Diagonalen in das GUARDMATIC-System gewährt eine einfache und sichere Montage, - die 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe, - max. Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel, Belagbühne ist wetterfest und rutschhemmend, - gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, - leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit, - optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m. Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC® AH= 9,30 m Arbeitshöhe: 9,30 m, Standhöhe: 7,30 m, Gesamtgewicht: ca. 203 kg. Bestehend aus: 7x Vertikalrahmen 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x Vertikalrahmen 1,00 m (Art.-No. 915023), 4x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke (Art.-No. 911001), 2x Basisstrebe 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x Fahrtraverse (Art.-No. 914071), 4x Ausleger (Art.-No. 914095), 2x Querbord 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x Längsbord 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
Z940162	Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC® AH= 9,30 m	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10