


Alu-Eckwinkel 90° geprickelt/verstärkt, 23,5x23,5mm 3,00lfm/Sta 50Sta/Bd 100Bd/Pal

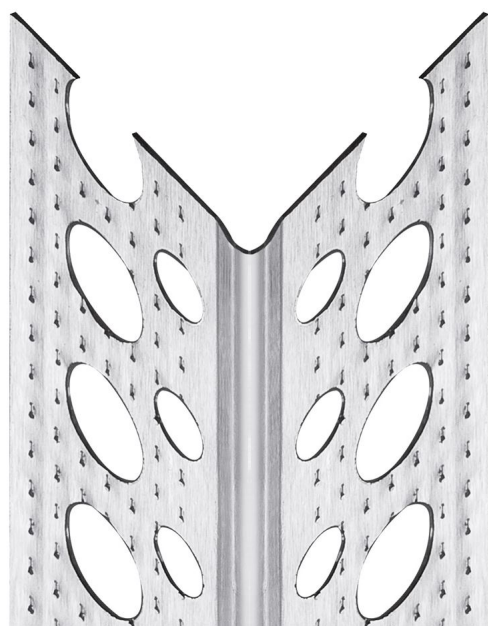

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt. Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010. Eigenschaften: - Putzstärke: 1 mm, - Schenkellänge: 23,5x23,5 mm, - Material: Aluminium (0,5 mm).

Art nr	Opis	Enota
Z50005300		PAL

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10