




Električno orodje EIBENSTOCK



Tehnika + servis za gradbene profesionalce!

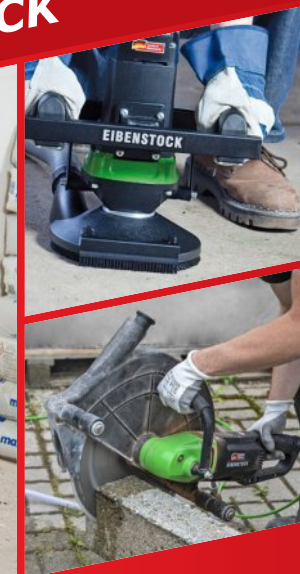


EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Made in Germany

**Vrhunska oprema za mešanje, vrtanje, žaganje in
brušenje za profesionalce na gradbišču.**

www.lorencic.si





Sesalec z vodno črpalko EPS 50



Rotacijski mešalec TWINMIX 1800 T



Vrtalnik in stojalo za diamantno vrtanje DBE 162



Aku diamantna vrtalna naprava END 40 A - 18 V



Ročna žaga ETR 400.1 P




Žaga za rezanje kamna EST 350.3



Žaga za cevi ERC 350



Dvolistna žaga EDB 480.1



Bruslini stroj EBS 235.1



Brusilnik za beton - 125 mm EBS 1802



Brusilnik za beton - 180 mm EBS 180 H



Kotni brusilnik EES 1400-3



Rezalnik za zidne utore EMF 150.1 P



Brusilnik z dolgim vratom ELS 225.1




Brusilnik fasadnih plošč EWS 400



Stroj za glajenje ometa EPG 400



Stroj za rezkanje ometa EPF 200-3



Brusilnik za brušenje betona ELS 125 D



Rezalnik za sanacije EPF 1503



Pripomočki za delo

Sesalec z vodno črpalko EIBENSTOCK EPS 50

Rešitev za hitro in stroškovno učinkovito osuševanje poplavljenih površin z izjemno visoko zmogljivostjo črpanja.

UPORABA: temeljito sesanje in hkratno črpanje vode do višine 9 m, hitreje in učinkoviteje v primerjavi s tradicionalnimi metodami. Črpanje vode na gradbiščih, ob poplavih, pri sanaciji po požaru, pri poškodbah vodovodnih cevi, pri obnovi ravnih streh, čiščenju ribnikov ali bazenov ter pri drugih čistilnih opravilih.

Značilnosti:


- Izjemno trpežna posoda iz udarce odporne plastike
- Zmogljiva črpalka z zmogljivostjo do 14.000 l/uro
- Ločena filtrirna mreža za grobe delce
- Dolžina sesalne cevi največ 8 m, višina sesanja največ 2,3 m
- 10-metrski cev za odpadno vodo s priključkom za C-spojko
- Primeren tudi samo za sesanje
- Visoka varnost zaradi zaščitnega stikala PRCD

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije sesalnika:	1.300 W
Poraba energije črpalke:	900 W
Največji podtlak:	230 mbar
Pretočnost	14.000 l/h
Največja višina črpanja:	9 m
Vsebina posode:	50 l (bruto)
Priključek na odtok:	C - spojka
Dolžina cevi sesalnika:	7 m
Dolžina cevi za odpadno vodo:	10 m
Teža:	15 kg
Številka artikla:	Z09927000

Vsebina paketa:

4 x 0,5 m plastične ravne cevi premera 38 mm, 7 m gibljiva sesalna cev, 10 m cev za umazano vodo, vgrajena črpalka za umazano vodo, filtrirna mreža z zadrgo, nastavek za ribnik, šoba za fuge, šoba s krtačo, šoba za mokre tla, širine 360 mm.

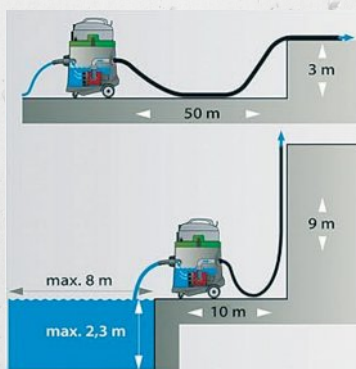


Rotacijski mešalec EIBENSTOCK TWINMIX 1800 T

Robustni rotacijski mešalnik za homogeno in brez grudic mešanje številnih gradbenih materialov z različnimi viskoznostmi.

Posebej primerno za mešanje viskoznih, večkomponentnih materialov, kot tudi samorazlivnih mas, ometa, tankoslojne malte in polnil. Za uporabo v gradbeništvu, nizki gradnji, urejanju okolice, obnovi tal in polaganju ploščic.

Značilnosti:

- En motor - dve nasprotno vrteči se mešalni enoti
- Mešalna lopatica s strgalom – preprečuje, da bi se material usedal na rob vedra, in skupaj s hitro delujočo notranjo metlico zagotavlja boljše mešanje.
- Funkcija mešanja z zmanjšano hitrostjo
- Transportni okvir z ročaji in velikimi kolesi za uporabo na gradbiščih, tudi na neravnem terenu
- Mešalnik se lahko uporablja ločeno od postaje Robusten univerzalni motor z izjemno visoko navorno močjo
- Elektronika: mehki zagon, ohranjanje konstantne hitrosti, zaustavitev zaradi previsoke temperature in preobremenitve
- Stikalo s zaščito pred prahom in zaščito pred ponovnim zagonom
- Priključek za odsesavanje prahu Ø 35 mm ter polnilna odprtina s krtačkami – polnjenje in mešanje z manj prahu



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	1.800 W
Nazivna napetost:	230 V
Prijem za orodje:	M 14 / Spezial
Hitrost mešalne glave:	250/450 Min-1
Hitrost mešalne lopatice:	20/36 Min-1
Behältergröße:	65 Liter
Teža:	70 kg
Številka artikla:	Z07623000

Vsebina paketa:

mešalna glava, mešalna lopatica, mešalna posoda 65 l, transportni voziček, na paleti.

Možni dodatki:

Časovnik za natančno nastavitvev zahtevanega časa mešanja (Z32352000)

Timer



Video

Vrtalnik in stojalo za diamantno vrtanje **EIBENSTOCK DBE 162**

Za suho vrtanje v apneno-peščenem kamnu, zidovju, klinkerju, opeki in drugih abrazivnih materialih ter za mokro vrtanje v armiranem betonu, naravnem kamnu in asfaltu.

Značilnosti:

- Elektronika – mehki zagon s temperaturnim in preobremenitvenim izklopom LED za preobremenitev in ohranjanje konstantne hitrosti
- Servisna LED lučka označuje, kdaj je treba zamenjati ogljene ščetke. 3-stopenjski menjalnik v oljni kopeli za optimalno mazanje v vseh delovnih položajih Mehanska varnostna sklopka
- Kombinirano vreteno z integriranim nosilcem za centrirno palico PUR gradbeni kabel
- Sistem za hitro preklapljanje med mokro in suho uporabo
- Vgrajene vodne libele na stroju in dodatnem ročaju
- Lestvica in kazalec središča vrtine na vrtalnem stojalu
- Nastavljivo vrtanje 45 °
- Ročaj za pomik je mogoče prestaviti desno/levo – enostavna sprememba strani upravljanja



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	2.200 W
Nazivna napetost:	230 V
Razdalja steberin sredina svedra:	130 mm
Globina vrtanja do:	700 mm
Nazivna hitrost:	0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 Min-1
Prijem za orodje:	G 1 1/2" innen, 1 1/4" außen
Dolžina stebra:	995 mm
Premer svedra:	12 - 202 mm (Mauerwerk) 12 - 162 mm (Beton)
Teža:	20,7 kg
Številka artikla:	Z03E35000

Vsebina paketa:

- Stroj za mokro/suho jedrno vrtanje ETN 162/3
- Stojalo za vrtanje BST 182 V/S
- Viličasti ključ SW 32/41 s kombiniranim nastavkom (vakuum, moznike)



Možni dodatki:

Dia. krona za mokro vrtanje 101 x 450 mm
1 1/4" - 9 segmentov
Z36310100

Dia. krona za mokro vrtanje 131x 450 mm
1 1/4" 10 Segmente
Z36313100

Dia. krona za mokro vrtanje 161 x 450 mm
1 1/4" 12 Segmente
Z36316100



Aku diamantna vrtalna naprava EIBENSTOCK END 40 A - 18 V

Akumulatorski diamantni vrtalnik za hitro, mokro vrtanje v najtrše materiale na stenah in tleh, kot so naravni kamen, ploščice, keramika, porcelan, gres in beton.

Posebna uporaba v sanitarni, ogrevalni in klimatizacijski tehniki ter v elektroindustriji, pa tudi pri keramičarjih in krovcih

Značilnosti:

- Vrtanje brez udarcev – preprečuje poškodbe površine in lomljenje materiala, zlasti pri visokokakovostnih materialih.
- Še posebej za vodovodno, ogrevalno in klimatsko (SHK) ter elektro industrijo, pa tudi za keramičarje in krovce
- Prilagodljivo delo brez nadležnega napajalnega kabla
- Integriran rezervoar za vodo z nadzorom pretoka
- Visokohitrostni kovinski menjalnik za dolgo življenjsko dobo in optimalno hitrost rezanja



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Aku baterija:	18 V CAS Li-Ion / 5,2 Ah
Hitrost prostega teka:	0 - 8.000 Min-1
Območje vrtanja lukenj za moznike:	6 - 20 mm
Območje vrtanja za ploščice/plošče (največja debelina 20 mm):	6 - 40 mm
Prijem za orodje:	M 12 x 1,5 zunaj
Teža (vključno z akumulatorjem):	2,4 kg
Številka artikla:	Z030A1000




Vsebina paketa:

1 x 18V/5,2Ah litij-ionska baterija, standardni polnilnik, adapter M12 x 1,5i/1/2i, orodje za montažo, v kovčku.

Možni dodatki:

Začetni komplet za aku diamantni vrtalni stroj END 40 A

Pripomoček za vrtanje s šablono za vrtanje, vodna cev s spojko GARDENA, vrtalni kroni 6/8 mm, brusni kamen.(Z3583E000)



Video

Ročna žaga EIBENSTOCK ETR 400.1 P

Ročna žaga za rezanje (mokrih/suhih) mineralnih materialov (npr. betona, opeke in naravnega kamna), izdelavo odprtin v zidu, izrezov v stenah za instalacije in rezanje rež za dilatacijske fuge.

Značilnosti:

- Poseben menjalnik s prilagojeno hitrostjo
- Poseben motor z optimizirano močjo in elektroniko
- Najboljši rezultati z dia. rezalno ploščo EE premium
- Funkcija potopitve
- Varna, natančna, energetska varčna in z malo vibracijami
- Široki podporni valji - natančno vodenje
- Zaklepanje vretena - enostavna menjava orodja
- Robustna kovinska odsesovalna napa
- Ročaj in pokrov sta nastavljiva - ergonomsko rokovanje v različnih delovnih položajih
- Odsesovalna odprtina Ø 35 mm
- Elektronika - mehak zagon, zaščita pred preobremenitvijo in temperaturo
- Odklopne ščetke - zaščita motorja

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	2.850 W
Nazivna napetost:	230 V
Nazivna hitrost:	1.950 Min-1
Prijem za orodje:	25,4 mm
Največji premer plošče:	400 mm
Največja globina reza:	152 mm
Teža:	13,4 kg
Številka artikla:	Z0682A000

Vsebina paketa:

- Diamantna plošča PREMIUM d= 400 mm
- Odsesovalna napa
- Orodje za montažo



Video



Možni dodatki:



Diamantna plošča PREMIUM d=400 mm
Z3744T000



Vodilne letve - Set 200 cm
Z3744N000



Vodilne letve - 100 cm
Z3744P000



Komplet za pritrditev za vodilne letve
Z35729000

Žaga za rezanje kamna EIBENSTOCK EST 350.3

Žaga za rezanje kamnitih materialov, kot so beton, naravni kamen in opeka. Idealna za natančne reze pri tlakovanju.

Za uporabo pri vrtnarjenju in urejanju okolice, gradnji cest in poti ter zidarstvu. Za rezanje jekla, plastike in podobnih materialov z univerzalno rezalno ploščo (dodatni pribor).

Značilnosti:

- Nov ergonomski ročaj - udobno upravljanje
- Robustna miza iz litega aluminija - stabilna in dolga
- Optimiziran sistem odsesavanja zaradi zaprtega dna v mizi stroja
- Omejevalnik vklopnega toka za mehak zagon stroja
- Priročna in prilagodljiva rezalka
- Hitrovpnenjalni mehanizem za varno pritrditev obdelovanca
- Zaporni mehanizem za enostavno menjavo rezalnih plošč
- Transportna ključavnica v zloženem položaju za enostaven in varen prevoz stroja.
- Kotni omejevalnik je brezstopenjsko nastavljiv od 0 do 45°,
- za enostavno in natančno poševno rezanje
- Sesalni priključek Ø 35 mm - priključek na industrijski sesalnik serije DSS

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	2.400 W
Nazivna napetost:	230 V
Število vrtljajev v prostem teku:	3.900 Min-1
Največji premer plošče:	350 mm
Največja globina reza:	120 mm
Največja dolžina reza:	250 mm
Prijem za orodje:	Ø 25,4 mm
Teža:	19 kg
Številka artikla:	Z0663A000

Vsebina paketa:

Diamantna rezalna plošča p= 350 mm, montažno orodje, v kartonski škatli.

Možni dodatki:

Diamantna rezalna plošča za beton p= 350 mm (Z37471000)



Žaga za cevi EIBENSTOCK ERC 350

Priročna žaga za cevi za varčno in varno rezanje ter posnemanje plastičnih cevi do premera 350 mm v enem delovnem koraku, kot tudi za rezanje prezračevalnih cevi.

Značilnosti:

- Stabilna opora zaradi raztegljivega valjčnega vozička in podpornega bloka
- Širina zarez je nastavljiva
- Priključek za sesalnik za učinkovito odsesavanje plastičnih delcev
- Kompaktno in priročno v transportni škatli – idealno za mobilno uporabo na gradbišču.

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	1.250 W
Nazivna napetost:	230 V
Hitrost prostega teka:	12.000 Min-1
Prijem za orodje:	Ø 22,2 mm
Največji premer plošče:	125 mm
Največji premer cevi:	350 mm
Teža:	14,9 kg
Številka artikla:	Z06652000

Vsebina paketa:

Montažno orodje, v kovčku (brez diamantne rezalne plošče).

Možni dodatki:



Dia. rezalna in posnemalna plošča, črna
p= 125 mm

- Za visokotemperaturne in kanalizacijske cevi



Z37541000



Rezalna plošča iz trde kovine
p= 125 mm

- Za polipropilenske in zvočno izolativne odtočne cevi



Z37137000



Dia. Rezalna plošča, rdeča
p= 125 mm

- Za spiralne kanalske in prezračevalne pločevinaste cevi



Z37450000



Video

Dvolistna žaga EIBENSTOCK EDB 480.1

Visokozmogljive žage z dvema listoma in dolžino reza 480 mm za rezanje perforiranih opek (POROTON®), poroznega betona, lesa in tlačno odpornih izolacijskih materialov.

Zaradi nizke teže in kompaktne zasnove je EDB 480.1 idealen za uporabo pri visokih in nizkih gradnjah ter na gradbiščih suhomontažnih in tesarskih delih.

- Enostavna izdelava izrezov in natančno rezanje ploščatih opek
- Dolga življenjska doba in visoka hitrost rezanja
- Robustno, proti zvijanju odporno rezilo za natančno rezanje
- Dva lista, ki delujeta v nasprotnih smereh, za rezanje brez povratnega udarca Funkcija pihanja za zaščito menjalnika in uporabnika pred prahom
- Ergonomski ročaj



Video



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	1.800 W
Nazivna napetost:	230 V ~
Leerlaufhubzahl:	3.100 Min-1
Dolžina reza:	480 mm
Prijem za orodje:	Spezial
Teža:	6,1 kg
Številka artikla:	Z06644000

Možni dodatki:

Univerzalni komplet 2-delnih žaginih listov Premium



Z37452000

Vsebina paketa:

Komplet žaginih listov UNIVERSAL PREMIUM, zaščita žaginega lista, montažno orodje

Bruslini stroj EIBENSTOCK EBS 235.1

Visokozmogljiv brusilni stroj s podvozjem za večje površine.

Področja uporabe:

- Brušenje in glajenje večjih površin in odstranjevanje premazov
- Priprava podlag, npr. za obnovo tal v dnevnih sobah, kletih, garažah in na balkonih, beton, estrih, lepilo za ploščice, naravni kamen, barve, premazi, lepilo za preproge - ustrezno izbrani brusni segment.

Značilnosti:

- 2200-vatni enofazni izmenični motor - vzdržljiv, robusten, enostaven za vzdrževanje
- Snemljiv del zaščitnega pokrova in nastavljen ročaj - brušenje vse do roba delovne površine.
- Krtačni obroč - visoka sesalna moč za delo z malo prahu pri priključitvi industrijskega sesalnika (dodatna oprema) na 35 mm priključek.
- Nastavljivo podvozje in talno vodilo - optimalna prilagoditev velikosti uporabnika (natančno, udobno vodenje, boljši rezultati brušenja)
- Lahka teža in dodaten ročaj na motorju - enostaven in lahek transport



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	2.200 W
Nazivna napetost:	230 V
Hitrost prostega teka:	1.380 Min-1
Prijem za orodje:	M-20 außen/Spezial
Premjer nosilnega diska:	235 mm
Teža:	38 kg
Številka artikla:	Z06346000

Vsebina paketa:

V škatli je vključeno: montažno orodje, brez brusilne plošče.

Možni dodatki:

Diamantna plošča
beton zlata
p=235 mm



Z37117000

Diamantna plošča
estrih rumena
p=235 mm



Z37135000

Diamantna plošča
PDK črna
p=235 mm



Z37136000

Video



Brusilnik za beton - 125 mm EIBENSTOCK EBS 1802

Zmogljiv ročni brusilnik betona za majhne do srednje velike površine.

Področja uporabe:

- Brušenje in glajenje neravnih površin
- Odstranjevanje opažnih šivov, cementnega mleka, starih barv in premazov
- Priprava podlag, npr. pri obnovi ploščic
- Beton, estrih, lepilo za ploščice, naravni kamen, omet, barva, premaz, lepilo za preproge - ustrezna izbira brusne plošče

Značilnosti:

- Zmogljiv motor – visoka obremenljivost
- Elektronika – mehki zagon z zaščito pred preobremenitvijo in LED-indikatorjem preobremenitve
- Preklopi sprednji del zaščitnega pokrova za brušenje vse do roba obdelovanca.
- Krtačni obroč - visoka sesalna moč za delo z malo prahu, pri priklopu industrijskega sesalnika serije ESS in DSS na priključek 35 mm
- Upravljanje z vzporednim položajem ročajev

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	1.800 W
Nazivna napetost:	230 V
Delovno število vrtljajev:	10.000 Min-1
Prijem za orodje:	Ø 22,2 mm
Premer nosilnega diska:	125 mm
Teža:	5,6 kg
Številka artikla:	Z0633J000

Vsebina paketa:


- Diamantna brusilna plošča za beton, standardna p= 125 mm
- Orodje za montažo
- Kovček



Video



Diamantna brusilna plošča za beton, STANDARD zlata p=125 mm
Z37114000

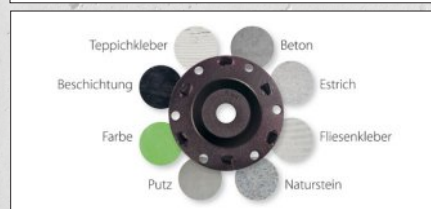

Brusilnik za beton - 180 mm EIBENSTOCK EBS 180 H

Zmogljiv ročni brusilnik betona za srednje velike površine.

Področja uporabe:

- Brušenje in glajenje neravnih površin
- Odstranjevanje opažnih šivov, cementnega mleka, starih barv in premazov
- Priprava podlag, npr. pri obnovi ploščic
- Beton, estrih, lepilo za ploščice, naravni kamen, omet, barva, premaz, lepilo za preproge - ustrezna izbira brusne plošče

Značilnosti:

- Zmogljiv motor 2.500 W za izjemno visoko obremenljivost
- Elektronika – mehki zagon, zaščita pred pregrevanjem in preobremenitvijo
- Preklopi sprednji del zaščitnega pokrova za brušenje vse do roba obdelovanca
- Krtačni obroč - visoka sesalna moč za delo z malo prahu pri priključitvi industrijskega sesalnika (dodatna oprema) na 35 mm priključek.
- Mehanizem za zaklepanje sesalne cevi - preprečuje nenamerni odklop cevi med brušenjem.
- Vzporedni dvojni položaj prijema – ergonomsko držanje omogoča natančno in uravnoteženo vodenje za boljši rezultat brušenja.




Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	2.500 W
Nazivna napetost:	230 V
Delovno število vrtljajev:	8.500 Min-1
Prijem za orodje:	Ø 22,2 mm
Premer nosilnega diska:	180 mm
Teža:	8,4 kg
Številka artikla:	Z0633H000

Vsebina paketa:

- Diamantna brusilna plošča za beton, standardna p= 180 mm
- Orodje za montažo
- Kovček



Video



**Diamantna brusilna plošča za beton,
STANDARD zlata p=180 mm
Z37112000**



Kotni brusilnik EIBENSTOCK EES 1400-3

Priročen brusilnik za vogale in majhne površine, npr. okenske špalete, niše, pod radiatorji. Idealen za prenovo stopnic in ploščic.

Za brušenje betona, estriha, lepila za ploščice, ometa, barve, premazov, lepila za preproge - **z ustrezno usklajenimi brusilnimi diski vse do roba** (z odstranjenim krtačnim obročem).

Značilnosti:

- Elektronika - mehak zagon, nadzor hitrosti in vzdrževanje konstantne hitrosti
- Snemljiv obroč krtače - Brušenje do roba obdelovane površine
- Krtačni obroč - visoka sesalna moč za delo z malo prahu pri priklopu industrijskega sesalnika (dodatna oprema) na 35 mm priključek

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	1.400 W
Nazivna napetost:	230 V
Hitrost prostega teka:	4.500 - 13.000 Min-1
Premjer nosilnega diska:	3x 44 mm
Prijem za orodje:	Posebno
Teža:	3,3 kg
Številka artikla:	Z0620V000



Vsebina paketa:

3x diamantne brusilne plošče za beton, zlate, p= 44 mm, montažno orodje, v kovčku.



Možni dodatki:

Diamantno brusilno kolo
Beton - zlata
p= 44 mm

- 3 kosi/paket



Z37134000

Diamantno brusilno kolo
Estrih - rumena
p= 44 mm

- 3 kosi/paket



Z37133000

Karbidno brusilno kolo
p= 44 mm

- 3 kosi/paket



Z37132000

Rezalnik za zidne utore EIBENSTOCK EMF 150.1 P

Rezalnik za zidove za rezanje utorov in kanalov v betonu, apneno-peščenih opekah ter zidovju. Za uporabnike na področju električnih inštalacij, sanitarne tehnike, ogrevanja in prezračevanja.

Značilnosti:

- Zaščitni pokrov z integriranim dovodom vode
- Pri mokrem rezanju je mogoče odsesovalne priključke zapreti s čepki – alternativno je mogoče odsesati tudi blato, nastalo pri rezanju
- Priključni kabel z zaščitnim stikalom PRCD
- Elektronika z mehkim zagonom, zaščito pred pregrevanjem in preobremenitvijo ter LED-indikatorjem preobremenitve
- Vzporedni oprijem - udobna delovna drža
- Nastavitev globine rezkanja - brez orodja, priročno
- Vitka konstrukcija, majhna razdalja med zaščitnim pokrovom in diamantnimi diski za delo blizu robov do 18 mm
- Širina utorov nastavljiva od 7 do 46 mm v korakih po 1 mm
- Zaprti pokrov za optimalne pogoje pretoka in enostavno odstranjevanje odlomkov
- Porivni rez za udobno rokovanje
- EIBENSTOCK „Quick Break“ za hitrejše izrezovanje skozi sredinski rez z uporabo kompleta distančnih podložk za 3 diamantne rezalne diske (dodatna oprema)
- Sesalni priključek Ø 35 mm – priključek za serijo industrijskih sesalnikov DSS



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	2.300 W
Nazivna napetost:	230 V
Premer nosilnega diska:	150 mm
Največja globina reza:	45 mm
Največja širina reza:	46 mm
Nazivna hitrost:	4.300 Min-1
Hitrost prostega teka:	7.500 Min-1
Prijem za orodje:	d= 22,2 mm
Teža:	6,2 kg
Številka artikla:	Z0671P000

Vsebina paketa:

2 diamantni rezalni diski PREMIUM, premer 150 mm, za beton, zapirni čep (za odsesavanje prahu), orodje za izbijanje in montažo, v kovinskem kovčku.

Možni dodatki:

Distančnik QUICK BREAK
Z3744E000





Diamantna plošča
STANDARD modra
p= 150 mm
Z37440000



Diamantna plošča
PREMIUM
p= 150 mm
Z37441000



Video



Brusilnik z dolgim vratom EIBENSTOCK ELS 225.1

Za brušenje sten in stropov v suhomontažni gradnji, brušenje površin, obdelanih z kitom, brušenje pri obnovitvenih in slikarskih delih (npr. odstranjevanje ostankov tapet) ter brušenje toplotnih izolacij.

Značilnosti:


- Elektronika – mehak zagon, elektronska zaščita pred preobremenitvijo
- Zamenljiva fleksibilna pogonska gred brez orodja
- Robusten zglob – optimalna prilagoditev nagiba in kota
- Vzmetno nameščen odsesovalni pokrov s tesnilno ustnico – optimalno prilagajanje površini
- Učinkovito odsesavanje prahu prek pokrova in perforirane brusne plošče
- Tesnilni rob se lahko zamenja s krtačnim obročem za druga brušenja
- Podaljšek za višje stropove/stene do približno 3 m – brez orodja, brez potrebe po dodatnih pripomočkih, kot so lestve ali odri
- Lahka, uravnotežena in ergonomična konstrukcija
- Enostavno rokovanje, delo brez utrujenosti, številni položaji prijema

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	590 W
Nazivna napetost:	230 V
Nazivna hitrost:	1.050 - 1.600 Min-1
Prijem za orodje:	M 14 (Klett)
Premer nosilnega diska:	225 mm
Teža:	4,9 kg
Številka artikla:	Z0620N000

Vsebina paketa:

- Podaljšek
- Začetni komplet brusilnih plošč (1x P80/P100/P120)
- Obroč s krtačo
- Transportna torba



Brusilnik fasadnih plošč EIBENSTOCK EWS 400

Brusilnik za izolacijske plošče EWS 400 se uporablja predvsem za obdelavo velikih površin. Služi predvsem za brušenje penastega polistirena in mineralnih izolacijskih plošč pri celoviti toplotni izolaciji.

Značilnosti:

- Elektronski stikalo omogoča brezstopenjsko spreminjanje hitrosti
- Trojni posebni menjalnik ima močan zagon, je vzdržljiv in zagotavlja visok navor
- Velika površina brusne plošče za ravno in hitro delo
- Sesanje prek pokrova s krtačnim obročem in luknjastim brusnim diskom, zmanjša razprševanje brusnih delcev in prihrani zamudno čiščenje delovišča
- Priključek za sesanje $p = 35$ mm za neposredno priključitev industrijskega sesalnika iz serije EIBENSTOCK ESS in DSS
- Prilagodljiv pokrov omogoča zaprto in tesno vodenje po



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	800 W
Nazivna napetost:	230 V ~
Nazivna hitrost:	0 - 85 Min-1
Hitrost prostega teka:	0 - 140 Min-1
Prijem za orodje:	Steckverbindung / Klett
Premier nosilnega diska	370 mm
Teža:	3,9 kg
Številka artikla:	Z0620F

Vsebina paketa:

1x brusni papir granulacije P24, v kartonski škatli.

Možni dodatki:

Brusni papir P24 –
3 kosi/ paket
 $p = 370$ mm



Z37671



Stroj za glajenje ometa EIBENSTOCK EPG 400

Lahki stroj za glajenje ometa EPG 400 se uporablja za:

- Glajenje, brušenje in hitro filcanje notranjih in zunanjih ometov iz mavčnih ter apneno-cementnih ometov ter
- Oblikovanje strukturiranih ometov.

Značilnosti:

- **Velika delovna površina**
omogoča ravno in hitro delo
- **Majhna teža** za delo brez napora
- **Navpična namestitvev motorja in velik ročaj v obliki obroča**
omogočata udobno vodenje brez tresljajev
- **Trojni posebni menjalnik** – visok navor, močan zagon, dolga življenjska doba
- **Elektronsko stikalo** za brezstopenjsko spreminjanje hitrosti



Tehnični podatki in podatki o izdelku:


Poraba energije:	500 W
Nazivna napetost:	230 V ~
Nazivna hitrost:	0 - 60 Min-1
Hitrost prostega teka:	0 - 110 Min-1
Prijem za orodje:	Steckverbindung / Klett
Osnovna plošča	370 mm
Gobasti krožnik	400 mm
Teža:	3,5 kg
Številka artikla:	Z06507



Vsebina paketa:

Osnovna plošča, gobasti krožnik, v kovčku.

Možni dodatki



Disk za peskanje 370 mm
Z37724000



Gobasti krožnik 400 mm
Z37722000



Gobasti gumi krožnik 385 mm
Z37725000



Plošča za strganje 380 mm
Z37726000



Brusna plošča 370 mm
Z37727000



Brusni papir P24, p= 370 mm
Z37671



Gladilna plošča 380 mm
Z37728000

Stroj za rezkanje ometa EIBENSTOCK EPF 200-3

Rezkalnik za omet in obnovo, namenjen odstranjevanju ometa, barve, tapet, premazov, lepila za ploščice ter za hrapavljenje podlag.

Značilnosti:

- Visoka stopnja odstranjevanja materiala zahvaljujoč trem vrtljivim brusilnim diskom in veliki delovni širini
- EDMC – Digitalno krmiljenje motorja
- Omejevalnik globine rezkanja - brezstopenjsko nastavljev do maks. 5 mm



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	1.500 W
Nazivna napetost:	230 V ~
Hitrost prostega teka:	3.000 min-1
Prijem za orodje:	Ø 22,2 mm
Premer rezk. diska:	3x 100 mm
Teža:	5,4 kg
Številka artikla:	Z0651M000

Vsebina paketa: Montažno orodje, kovček.

Možni dodatki:

Rezkalni disk - karbidna trdina - groba p= 100 mm


- za mavčne omete in abrazivne, peščene omete



Z37131000

Rezkalni disk-PKD črne barve p= 100 mm – koničasti segmenti

- za mineralne podlage (koničasti segmenti)
- za smolnate in trde omete na osnovi cementa



Z37116000

Rezkalni disk-PKD črne barve p= 100 mm – okrogli segmenti

- za mineralne podlage (okrogli segmenti)
- za smolnate in trde omete na osnovi cementa



Z37125000



Brusilnik za brušenje betona EIBENSTOCK ELS 125 D

Za uporabo na stenah in stropih.

Brušenje opažnih šivov, odstranjevanje ostrih robov, neravnin, barvnih slojev in tankih ostankov lepila ter izravnavo betonskih in ometanih površin.


Značilnosti:

- Elektronika – mehki zagon, ohranjanje konstantne hitrosti, izklop zaradi previsoke temperature in preobremenitve.
- Prilagodljiva pogonska gred, ki se zamenja brez orodja – kratka izvedba, enostavno vzdrževanje.
- Trden zglob – optimalno prilagajanje naklonu in kotu
- Sprednji del zaščitnega pokrova se lahko odpre navzgor, za brušenje do samega roba.
- Sesalni priključek Ø 35 mm (vrtljiv) – neposredni prikllop sesalnika serije EIBENSTOCK DSS.
- Zaklep sesalne cevi – preprečuje nenamerni odklop cevi med brušenjem
- Dodatni ročaj – ergonomsko rokovanje, nastavljen na napravi
- Diamantne brusilne plošče Ø 125 mm

Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije:	1.200 W
Nazivna napetost:	230 V ~
Hitrost prostega teka:	8.000 min ⁻¹
Prijem za orodje:	Ø 22,2 mm
Premer diska:	125 mm
Teža:	5,3 kg
Številka artikla:	Z06231000

Vsebina paketa: Torba za prevoz, diamantni brusni krožnik univerzal in orodje za montažo.

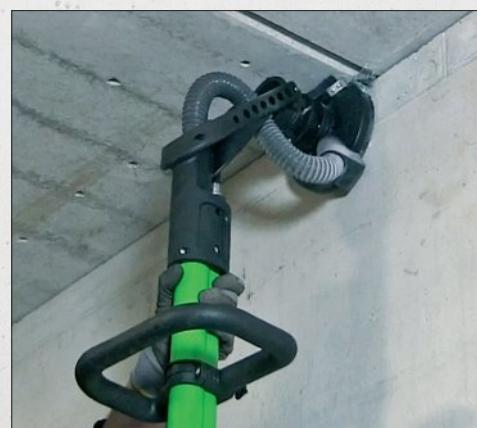

Površinsko brušenje
za beton p= 125 mm



Z37126000

Univerzalno za beton,
lepilo za ploščice, omet
p= 125 mm



Z37128000



Rezkalnik za sanacije EIBENSTOCK EPF 1503

Specialist z visoko zmogljivostjo odstranjevanja starih oblog.

UPORABA: Za odstranjevanje lepila za ploščice, ometa, vseh vrst barv in drugih premazov. Primeren tudi za brušenje oz. grobljenje podlage.


Značilnosti:

- Elektronika – mehki zagon, ohranjanje konstantne hitrosti, zmanjšanje hitrosti ob preobremenitvi, zaustavitev zaradi temperature in preobremenitve.
- Višinsko nastavljiv vodilni obroč – omejevalnik globine rezkanja
- Krtačni obroč – visoka sesalna moč za delo z manj prahu ob priključitvi industrijskega sesalnika – (dodatna oprema) na 35-milimetrski priključek.
- Mehak ročaj – blaženje vibracij



Tehnični podatki in podatki o izdelku:

Poraba energije sesalnika:	1.500 W
Nazivna napetost:	230 V ~
Nazivna hitrost:	4.000 Min-1
Nastavitev globine:	0,5-4,0 mm
Premer glave rezkalnika:	140 mm
Prijem za orodje:	M14 zunaj
Teža:	3,9 kg
Številka artikla:	Z0651I000

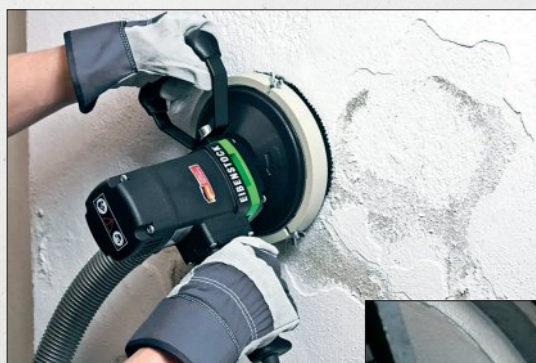

Vsebina paketa: V kovčku, vključno z vrtljivim nosilnim križem s 16 kotnimi rezalnimi zvezdami.

Možni dodatki:

Kompleten rotacijski križ, vključno s 16 kotnimi rezalnimi zvezdami, za rezkar za omet EPF 1503



Z37428000

Kotna rezkalna zvezda, vključno z vijaki za rezkar, za omet EPF 1503, 16 kosov/kpl.



Z37426000

Koničasta rezkalna zvezda, vključno z vijaki za rezkar za omet EPF 1503, 16 kosov/kpl.



Z37427000

Pripomočki za delo EIBENSTOCK



Vrtalno zobato stojalo EBW 1300 (delovna višina: 250–1300 mm)



Art. 09655000



Art. 3582G000

Talni vodilni voziček za brusilnik EBS 125/1802/180



Art. 37218000




EFW voziček za teleskopski brusilnik ELS 125 D/ELS 225.1

Art. 3765A000



Art. 3765B000

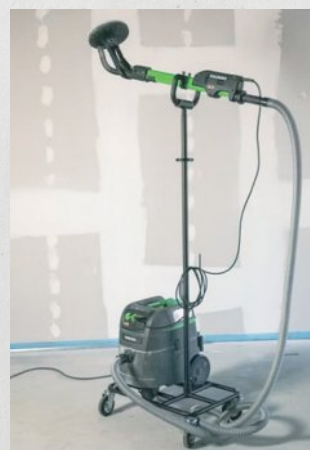



KONTAKT

SEDEŽ MARIBOR

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana Rudnik

Tel: +386 1 520 00 10
ljubljana@lorencic.si



Prodaja



Servis



Svetovanje



Najem

Veljavnost kataloga od 01.06.2026 do preklica in samo v Sloveniji. Pridržujemo si pravico do napak! Cene so neto brez DDV.



www.lorencic.si