



SEDEŽ MARIBOR
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana Rudnik

Tel: +386 1 520 00 10
ljubljana@lorencic.si



AKCIJA 03/2025

Tehnika in servis za gradbene profesionalce! | 01.10.2025 do 31.01.2026



LED-reflektor PRO-LINE - kabel 3m

Izjemno robusten, močan, energijsko učinkovit in zložljiv LED delovni reflektor za notranjo in zunanjo uporabo. Optimalno primeren za: prenove, gradbišče, kleti, popravilo avtomobila, delavnico, gradbišče, vzdrževanje itd. Prenosno in zložljivo talno stojalo za različne položaje, vključno z visokokakovostnim gumijastim kablom. Z odsevniki svetlobe in ohišjem iz tlačno litega aluminija.


Št.art.: Z48005, PRO-LINE 50W	1 KOS € 32,32
Št.art.: Z48006, PRO-LINE 100W	1 KOS € 48,29
Št.art.: Z48007, PRO-LINE 200W	1 KOS € 100,35
Št.art.: Z48008, PRO-LINE 300W	1 KOS € 116,51



LED-AKU reflektor PRO-LINE - baterijski

Tehnični podatki: priključek: 230 V/50-60 Hz, moč: 50 W, svetlobna moč: 3500 lumnov, zaščitni razred: IP 54, barvna temperatura: 6500 K, Li-Ion baterija: 3,7 V (6000 mAh), čas osvetlitve: > 4 h, čas polnjenja: pribl 2 h, teža: 1,9 kg. Obseg dobave: 230 V omrežni polnilni kabel, 12 V avto polnilni kabel.


Št.art.: Z48205, PROFI 50W	1 KOS € 48,29
----------------------------	---------------

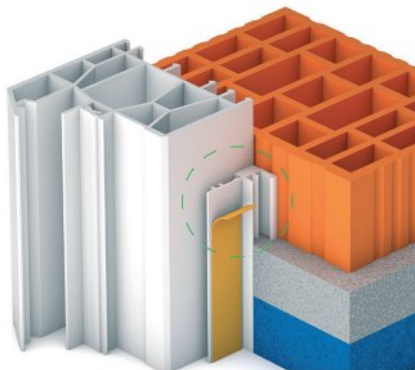

Špaletni profil za okna in vrata

Samolepilni profili so opremljeni z tesnilnim penastim trakom debeline 2mm, neprepustnim za dež in zrak, vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrjevanje zaščitne folije, za zaščito okvirjev.

Št.art.: Z314, Profil 8x8mm, tesnilo 2mm, dolžina 1,40m	1 PALICA € 0,88
Št.art.: Z324, Profil 8x8mm, tesnilo 2mm, dolžina 2,40m	1 PALICA € 1,51

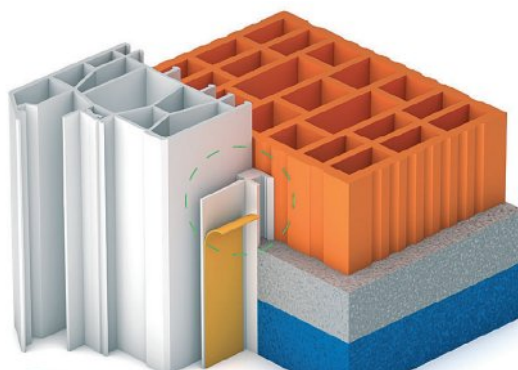

Špaletni profil za okna in vrata 6x6mm

Opremljeni s tesnilnim penastim trakom debeline 3mm, neprepustnim za dež in zrak. Imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrjevanje zaščitne folije. Odporen na dež po DIN EN 1027. Debelina 6x6mm.

Št.art.: Z6430105, Profil 6x6mm, tesnilo 3mm, dolžina 1,40m	1 PALICA € 0,81
Št.art.: Z6430205, Profil 6x6mm, tesnilo 3mm, dolžina 2,40m	1 PALICA € 1,37



LED-Aku Reflektor NOVA - baterija

Ohišje iz izjemno robustnega in na udarce odpornega litega aluminija. Razred odpornosti proti udarcem IK07. Reflektor NOVA prenese težke in umazane delovne pogoje in je primeren celo za delo na prostem v vseh vremenskih razmerah, saj je popolnoma vodotesen (IP 67). Nova funkcija zatemnitve omogoča nastavitve svetlobe v 5 stopnjah. Primerno za direktno montažo na stativ TRIPOD. Baterijska različica ponuja uporabniku prijazen zaslon.


Št.art.: ZNOVA4KCR, 400-4000 Lumen	1 KOS € 176,36
Št.art.: ZNOVA6KCR, 600-6000	1 KOS € 215,17



LED Reflektor NOVA - kabel 5m

Ohišje iz izjemno robustnega in na udarce odpornega litega aluminija. Razred odpornosti proti udarcem IK07. Reflektor NOVA prenese težke in umazane delovne pogoje in je primeren celo za delo na prostem v vseh vremenskih razmerah, saj je popolnoma vodotesen (IP 67). Funkcija zatemnitve omogoča nastavitve svetlobe v 5 stopnjah. Primerno za direktno montažo stojala TRIPOD. Dolžina kabla: 5m.

Št.art.: ZNOVA4K, 400-4000 Lumen	1 KOS € 99,69
Št.art.: ZNOVA6K, 600-6000 Lumen	1 KOS € 116,54
Št.art.: ZNOVA12K, 1200-12000 Lumen	1 KOS € 210,29



LED Aku. delovna svetilka AL10R WORK 6300 lumnov

Tehnične specifikacije: **Tehnologija baterije:** notranja (50,76 Wh / 4700 mAh), **Čas polnjenja baterije:** 390 min, **Funkcije luči:** 5 stopenj svetlosti, **Svetlobni tok:** 6300 / 5100 / 3600 / 1800 / 750 lumnov, **Domet svetlobnega snopa:** 60 / 50 / 40 / 30 / 15 m, **Trajanje svetlobe (3 paneli):** 1 / 1,25 / 2 / 4 / 9,5 h, **Stopnja zaščite:** IP 67, **Barvna temperatura:** 3000-6500 K (5-stopenjska nastavitljivost), **Teža (vključno z baterijo):** 1,40 kg. **Obseg dobave:** napajalnik, difuzor.

Št.art.: Z502917	1 KOS € 255,61
------------------	----------------



Aku-pištola za betonske žeblje TJEP CP-40A 18V

Brez plinskih bombic!

Vitek akumulatorski žebličar TJEP CP-40A je kot nalašč za uporabo v zaprtih prostorih. Vgrajena LED lučka omogoča delo v temnih območjih. Nastavitev globine brez orodja pa omogoča natančno pritrditve in minimalen odsun. Dolžina žebeljev od 16 do 40 mm in je združljiv z jeklenimi žebli TJEP CPX. Tehnični podatki: - Tehnologija baterije: 18 V Li-Ion, - Tip žeblja: betonski - jekleni žebli, - Dolžina žeblja: 15 - 40 mm, - Premer žeblja: 2,6 - 3,0 mm, - Kapaciteta nabojnika: 50 žebeljev, - Strelji z enim polnjenjem: 700, - Mere (DxŠxV): 285x132x448 mm, - Teža (brez baterije): 4 kg. Vključeno v dostavo: 2 Li-Ion bateriji, polnilec, v kovčku.

Št.art.: Z100745	1 KOS € 597,53
------------------	----------------



Delovna oblačila za deževne dni

Št.art.: Z26404+velikost	PU-Jopič za dež LANDSKRONA, rumen, 190 g/m ² , vel. M - XXL	1 KOS € 24,10
Št.art.: Z26424+velikost	PU-Hlače za dež KARLSKRONA, rumene, 190 g/m ² , vel. M - XXL	1 KOS € 15,39
Št.art.: Z35361+velikost	PVC-zaščitni škorenj EUROFORT EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 40 - 47	1 KOS € 27,69
Št.art.: Z33241+vel.+X	Zaščitni čevljev-visok, Vel. 43, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 40 - 47	1 KOS € 29,12

NOVO V PONUDBI! STENSKI OPAŽ-STROPNI OPAŽ: MEVA, RINGER, DOKA, RABLJENO IN OBNOVLJENO



Razvlaževalnik-sušilec zraka TTK-S Standard

Robusten in vzdržljiv razvlaževalec s kovinskim ohišjem in plastično prevleko, s profesionalnim samodejnim segrevanjem vročega plina za učinkovito sušenje zraka, tudi pri nizkih temperaturah.

- Načelo kondenzacije zagotavlja avtomatsko razvlaževanje prostorov.
- Zahvaljujoč standardnemu zunanjem odtoku, kondenzata-vode, primeren tudi za daljše, neprekinjene postopke sušenja.
- Zmanjšanje relativne vlažnosti do približno 32 %.
- Opcijsko na voljo s števcem obratovalnih ur ali dvojni števec.

Št.art.: Z1120000155, Razvlažilnik zraka TTK 170 S - 50l/24h, 580m ³ /h pretok zraka, 6L posoda za vodo	1 KOS € 799,00
Št.art.: Z1120000160, Razvlažilnik zraka TTK 350 S - 70l/24h, 490m ³ /h pretok zraka, 6L posoda za vodo	1 KOS € 1.051,19
Št.art.: Z1120000171, Razvlažilnik zraka TTK 650 S - 150l/24h, 925m ³ /h pretok zraka, brez posoda za vodo	1 KOS € 1.781,68



Na voljo tudi druge oblike silosov za beton, transportna korita in nakladalne vilice.



Silos za beton BOSCARO

Konični betonski silos s priključkom za cev. Robustna in stabilna zasnova z ročnim upravljanjem se uporablja za transport tekočega betona. Zahvaljujoč fleksibilni gumijasti cevi (premer = 200 mm - standardna dolžina: 2 m, na voljo v različnih dolžinah po naročilu), omogoča enostavno polnjenje stebrov, sten in opažev. Robustna posoda zagotavlja stabilnost in strukturno celovitost, samodejna izpustna loputa z vzmetnim obteženjem in ročajem za učinkovito rokovanje. Na voljo v prostorninah od 400 do 1500 litrov.

Št.art.: ZCT50, Kapaciteta 500 L, 115kg	1 KOS € 946,51
Št.art.: ZCT80, Kapaciteta 800 L, 180kg	1 KOS € 1.555,85
Št.art.: ZCT99, Kapaciteta 1000 L, 195kg	1 KOS € 1.607,25



Gradbeni kabel z vtikačem in vtičnico 16A dolžina 25 ali 50m

Ekstremno odporen proti obrabi in zelo fleksibilen debelo oploščen kabel. Opremljen s kakovostnim CEE-vtikačem in vtičnico. Primeren kot gradbeni kabel za uporabo pri zunanjih gradbenih delih.

Št.art.: Z3152516, 3x1,5-L=25 m	1 KOS € 42,20
Št.art.: Z3150516, 3x1,5-L=50 m	1 KOS € 81,77
Št.art.: Z3252516, 3x2,5-L=25 m	1 KOS € 68,43
Št.art.: Z3250516, 3x2,5-L=50 m	1 KOS € 136,08
Št.art.: Z5252516, 5x2,5-L=25 m	1 KOS € 108,77
Št.art.: Z5250516, 5x2,5-L=50 m	1 KOS € 231,41

Največja ponudba diamantnih rezalnih in brusilnih plošč v Sloveniji





Ročni mešalnik Xo 55 R DUO in stojalo RMX za mešalce Collomix

Z25160	Ročni mešalnik Xo 55 R DUO 230V/1600W, 1-prestava, -450 O/min, vreteno MKD 140 HF	1 KOS € 694,05
Z_DIVERZ	Mobilno stojalo za mešanje brez napora in gibljivo v vse smeri – teža 17 kg, Art.45870	1 KOS € 635,25



Aku-rezalec armature TJEP RC20A ROD CUTTER


Za hitro in učinkovito rezanje različnih železnih in neželeznih kovin. Za ravno ali prosto rezanje jeklene armature v gradbeništvu, armaturne mreže in palice, žična palica ali navojne palice.

- Premer obdelovanca: 10-20 mm
- Število vrtljajev rezalnega noža v prostem teku: 2000 vrt/min
- Največja širina rezanja: 20 mm, - maks
- Premer diamantne rezalne plošče: 110 mm
- Baterija: 24 V / 6 Ah Li-Ion
- Teža: 3,5 kg

Vključeno v dobavo: 2x rezalna plošča TJEP RC20 110x1,6 mm (št. art.: Z102942), 1x ročaj, 1x vrečka za sekance, 2x imbus ključ, 2x polnilni bateriji 24 V / 6 Ah (št. art.: Z103964), 1x polnilnik (št. art.: Z103965), kovček.

Št.art.: Z102944

1 KOS € 844,66

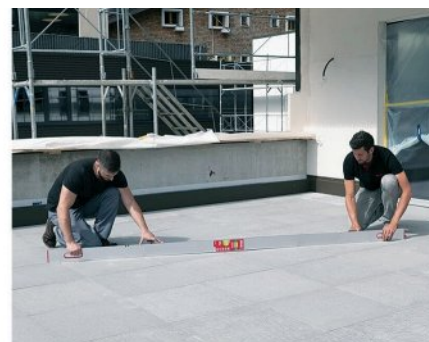

Adapter za povezovanje letev s pravokotnim profilom

Uporaben za vse ravnalne letve širine 100mm in debeline 18mm, brez ali z libelami. Z nekaj koraki in vijaki, lahko podaljšate letev, do željene dolžine, brez spremembe geometrije. Odlična rešitev za transport! Dolžine zidarskih letev 4 ali 6m, ni več potrebno transportirati na strehi kombijev in drugih daljših transportnih vozil. Na objektu, kjer potrebujete daljše zidarske letve, lahko le te sestavite na poljubno dolžino.

Z362675

1 KOS € 86,72



Trapezni kotnik za posnemanje ometa v vogalih

Kotnik iz aluminija, profil trapezne oblike, za posnemanje strojno nanešenega ometa. Za izdelavo pravokotnih vogalov v prostorih, kjer se nanaša omet in tudi za kontrolo pravih kotov, kjerkoli na objektu.

- Dimenzije kotnika: 60 x 60 cm ali 80 x 80cm
- Debelina stene profila 1,1mm, plastični pokrovi na koncih kotnika.

Št.art.: Z361964, Kotnik 60 x 60cm

1 KOS € 36,97

Št.art.: Z362092, Kotnik 80 x 80cm

1 KOS € 45,51



Tesarski set - 4 x tesarsko kladivo PICARD

Sestavljeno iz: 4 kosi tesarsko kladivo PICARD 620M, 1 kos funkcionalen ovrtni šal za krovce. Glava iz specialnega jekla, kaljena, čelna stran hrapava. Z magnetom in 1-komponentni ročaj z varnostnim zatičem.

Št.art.: Z75097

1 KOS € 97,68



Mrežasti lepilni trak, beli

Mrežni lepilni trak s kavčuk lepilom, posebej primeren za omete in mavčne štukature, v zaprtih prostorih in na prostem. Trak se zaradi svoje površinske strukture prilagodi grobim površinam oz. podlagam, kot so omet, kamen, opeka, beton, itd. Zaradi visoke začetne oprijemljivosti in enostavne uporabe, združuje pozitivne lastnosti PVC materiala in tkanin v učinkovito celoto lepilnega traku. Do 2 tedna odstranjevanje traku brez ostankov, enostavno odvijanje in trganje z roko. Odporen na UV in vlago.

Št.art.: Z331538LO, širine 38mm x 33m

1 KOS € 3,22

Št.art.: Z331548LO, širine 48mm x 33m

1 KOS € 3,73



Brusna diamantna gobica za ročno brušenje - TYROLIT

Diamantne ročne blazinice TYROLIT POWER so idealne za čiščenje, odstranjevanje zarobkov in fino brušenje trdih površin. Diamantno prevlečena brusna površina zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in visoko udobje pri delu. Ročne blazinice so optimizirane za suho in mokro delo ter se lahko uporabljajo univerzalno.

- Dolga življenjska doba zaradi diamantno prevlečene brusne površine
- Visoko udobje pri delu
- Univerzalno uporabno za suho in mokro delo
- Dimenzije gobice: 55 x 100mm

Št.art.: 34629486, Zrnavost: 60

1 KOS € 17,00

Št.art.: 34629486, Zrnavost: 120


1 KOS € 17,00

Št.art.: 34629486, Zrnavost: 200

1 KOS € 17,00

Št.art.: 34629486, Zrnavost: 400

1 KOS € 17,00

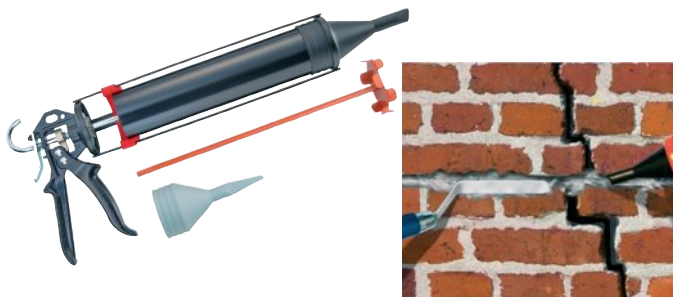

Iztisna pištola za malto-set KAUFMANN X7-1000

Za čisto in enostavno fugiranje malte in vseh vrst fugirnih mas.

- Univerzalno uporabno za različne širine fug
- Idealno za fuge opeke, plošč itd.
- Optimalno orodje za restavratorska dela
- Dolžina: 570mm, teža: 1,5 kg

V kompletu: mešalno vreteno za mešanje različnih mas, brizgo za velike spoje, brizgo za majhne spoje in plastično polnilno lopatico.

Št.art.: Z5057001

1 KOS € 118,74



Vreča za smeti BIG BAG TECTOR® 90x90x110cm, 1000kg, za azbest

Za odstranjevanje in transport odpadnega gradbenega materiala. Z lijakom za vezanje. Tehnični podatki: - material: polipropilen, mere: 90x90x110 cm, norma: DIN EN ISO 21898, kapaciteta: SWL 1000 kg, 4 dvizžne zanke.

Št.art.: Z84740

1 KOS € 8,79



Vreče za smeti BIG BAG TECTOR® 90x90x90cm, 1500kg, brez rokava

Za odstranjevanje in transport odpadnega gradbenega materiala. Tehnični podatki: - material: polipropilen, - mere: 90x90x90 cm, norma: DIN EN ISO 21898, - kapaciteta: SWL 1500 kg, - 4 dvizžne zanke.

Št.art.: Z8468

1 KOS € 7,09



Vreče za smeti BIG BAG TECTOR® 90x90x110cm, 1000kg

Za odstranjevanje in transport odpadnega gradbenega materiala. Podaljšan lijak za vezanje. Tehnični podatki: material: polipropilen, - mere: 90x90x110 cm, kapaciteta: 1000 kg, 4 dvizžne zanke.

Št.art.: Z8475

1 KOS € 7,77

Cene so v EUR neto, brez DDV (22%).

Pridržujemo si pravico do napak!

Akcija velja od 01.10.2025 do 31.01.2026, oziroma do odprodaje zalog.



Lahka izolativna malta za zapolnjevanje večjih lukenj TIROPLAN

Pametna rešitev za zapolnitev večjih lukenj v stenah, prebojev na instalacije, za obzidave kotličkov v kopalnici, WC-jih in v kuhinji ter za izravnavo sten. Zadelamo lahko tudi preboje v talni plošči in za nanos direktno na vertikalne odtočne cevi, brez uporabe opeke. Polnilna malta omogoča velik prihranek časa ter bistveno zmanjšuje zvočno šumenje. Pri debelini 5 cm dosežete požarno odpornostni razred F90. Vreča TIROPLAN polnilne malte vsebuje ca. 50 litrov in tehta ca. 15kg. Za mešanje je potrebno zaradi doziranja veziva, vedno uporabiti celo vrečo. TIROPLAN malta se lahko meša ročno ali strojno. Z dodatkom ca. 9 litrov vode, dobite primerno malto za delo z zidarsko žlico. Mešanje traja ca. 3 minute. Malto lahko nanašate na poljubnih zidnih podlagah, zunanji in noteri. Zaradi hitrega strjevanja je potrebno svežo malto, nanesti takoj po mešanju. Pri temperaturi ca. +10 °C lahko nanašate sloje do 15 cm v enem delovnem procesu. Tlačna trdnost: 1,1 N/mm² (11 kg/cm²). Surova gostota: ca. 400 kg/m³, Prevodnost toplote: 0,12 W/mK.

Št.Art.: Z71196

1 VREČA 50 LITROV € 21,01



PU tesnilna pena - vodonepropustna LO-WELL-FOAM 1K 750ml

PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K je izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3 in posebej namenjena za spajanje in tesnjenje okroglih betonskih cevi, drugih oblik betonskih cevi in za montažo, lepljenje, tesnjenje in izoliranje drugih betonskih elementov. Sprijema se z večino gradbenih materialov, razen na teflon- polietilen in silikonske površine. Je vodoodporna in odporna na razpadanje. V strjenem stanju je odporna na kemikalije ki se sproščajo v zemlji. Pri vodnjakih s pitno vodo je potrebno stike primerno obdelati. Primerna temperatura pri vgradnji, od +5°C do +25°C. Podlaga mora biti čista, brez prahu, umazanije in maščob. Bolje je, če podlago rahlo navlažimo. Doze pri transportu in skladiščenju naj stojijo pokončno. Hraniti na hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju +5°C do +30°C. Rok uporabe 18 mesecev. Temperatura ne sme presegati +50°C in doze ne izpostavljati direktni sončni svetlobi.

Št.Art.: ZKR2110

1 KOS € 5,95



Karton za prekrivanje LO-PAPERBOARD1000

- Dimenzije: 1,0 x 75m = 75m²/rola
- Teža: 180g/m²
- Pakiranje: 40 rol paleta
- Zelo uporaben za zaščito in prekrivanje pri slikopleskarskih in tapetniških delih.

Št.art.: ZLOPAPER1000

1 ROLA € 32,14



Zaščitni pas za višinska dela in varovalna vrv

- Univerzalna velikost,
- D obroč na hrbtnem delu
- 2 D-obroča na pasu
- Oblazinjen hrbtni del pasu
- Brezstopenjska nastavitve pasu za noge
- Hitro zapiralo na prsnem pasu
- Širina pasu: 45mm

Št.art.: Z4420, zaščitni pas komplet

1 KOS € 49,87

Št.art.: Z4441, varovalna amortizacijska vrv

1 KOS € 42,50